


Dosatori Volumetrici Pneumatici

Valvole pneumatiche 450-10

Caratteristiche:

- Valvola di dosaggio camera doppio effetto
- Impiego nelle applicazioni a punti o a dosi
- Elevata pressione massima di lavoro
- Non richiede manutenzione
- Il suck-back impedisce il gocciolamento del materiale

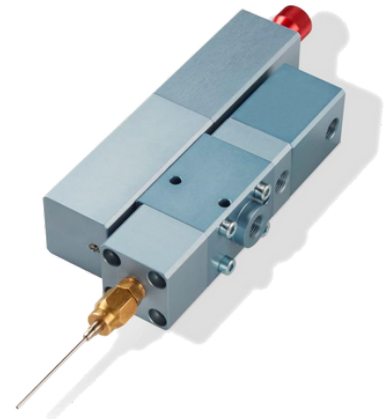


		450-10-06	450-10-07
Volume di Dosaggio	ml	0,05-0,5	0,1-3
Range Pressione di Alimentazione Prodotto	bar	40-80	40-80
Range di Viscosità	cps	1.000-1.000.000	1.000-1.000.000
Connessione di Ingresso Prodotto		1/8"	1/8"
Dimensioni	mm	68 x 30	68 x 30
Altezza	mm	151	194
Peso	kg	0,6	0,73

Valvole pneumatiche 450-20

Caratteristiche:

- Brevi cicli, fino a due dosi al secondo
- Impiego nelle applicazioni a punti o a dosi
- Alta ripetibilità della dose
- Maggiore durata grazie a guarnizioni che richiedono minima manutenzione
- Separazione strutturale tra cilindro di azionamento e testa di erogazione

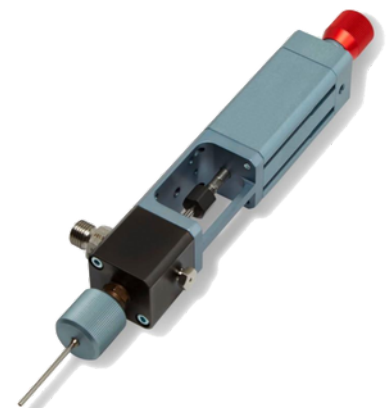

		450-20-00	450-20-03
Volume di Dosaggio	ml	0,003-0,200	0,003-0,200
Range Pressione di Alimentazione Prodotto	bar	3-20	3-50
Range di Viscosità	cps	10-200.000	10-200.000
Connessione di Ingresso Prodotto		1/4"	1/4"
Dimensioni	mm	35x35	35x35
Altezza	mm	260	260
Peso	kg	0,75	0,75

Valvole pneumatiche SMV 700

Caratteristiche:

- Dosaggio costante di un volume preciso
- Corsa di facile regolazione
- La camera volumetrica è integrata nel corpo principale
- 2 sensori di monitoraggio
- Riduce al minimo il gocciolamento del materiale tramite suck-back
- Alta ripetibilità ($\pm 0,3\%$ volumetrico)



Range di Viscosità	cps	10-200.000
Volume di Dosaggio min	ml	0,1
Volume di Dosaggio Max	ml	1 (SMV701) - 5 (SMV705)
Range pressione di alimentazione	bar	6-150
Pressione Pneumatica di Alimentazione	bar	4-5
Connessione di Ingresso Prodotto		1/8"
Dimensioni	mm	32x32
Altezza	mm	190
Peso	kg	0,73