


Valvola di erogazione Voltex per bicomponenti

La valvola dinamica Voltex offre un'erogazione facile e controllata di schiume poliuretatiche e siliconiche.. Con un servomotore affidabile e controlli integrati, assicura una miscelazione sicura e precisa per diverse applicazioni di dosaggio.

Caratteristiche

- Controllo indipendente dei componenti A/B, capacità di montaggio anteriore/posteriore e opzioni idrauliche per ottimizzare le applicazioni.
- La guarnizione rotativa di lunga durata e la robusta copertura protettiva del miscelatore sono resistenti ai materiali difficili da miscelare.
- Il servomotore elettrico garantisce una miscelazione affidabile grazie ai controlli avanzati di giri/min e coppia.
- Realizzata con inserti a orifizio per il bilanciamento della pressione e valvole di ritegno che prevengono i tempi di fermo

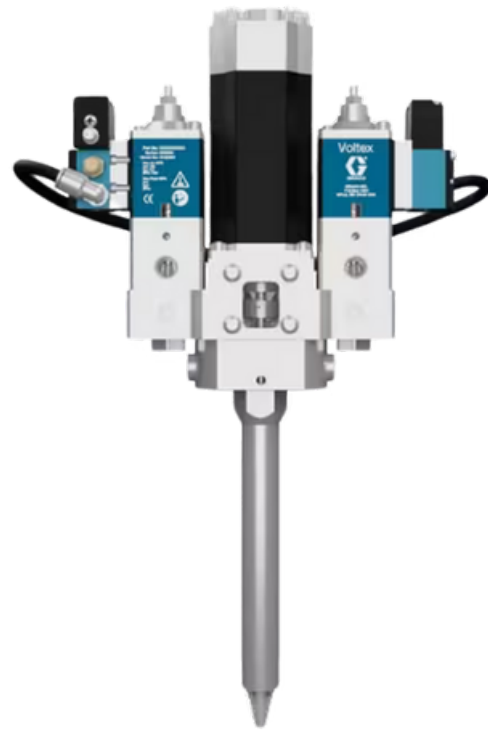

Portata Massima	cc/sec	50
Velocità max motore	giri/min	4400
Temperatura Max Fluido	°C	60
Pressione statica massima del fluido	bar	207
Pressione dinamica massima del fluido	bar	69